



Zaščita za pralne stroje Zaščita za grelnike

› FI.DO JE NAPRAVA NAREJENA ZA ZAŠČITO VSEH DELOV, KI SO V STIKU Z VODO PRED APNENČASTIMI OBLOGAMI IN KOROZIJO.

› POVPREČNA DOBA DELOVANJA 30 M3 (VEČ KOT 6 MESECEV PRI BOJLERJIH IN 12 MESECEV PRI POMIVALNIH IN PRALNIH STROJIH)*

*delovanje izračunano za 4 člansko družino.

› ENOSTAVNA MENJAVA KARTUŠ



Zaščita za pralne stroje Zaščita za grelnike



ZAŠČITITE VAŠE NAPRAVE S
FI.DO

Zastopa :
MKM NOVA d.o.o.
Celovška 291, Ljubljana
tel: 01 58 37 940
www.mkm-nova.si

Opür s.r.l.

Via Zanica, 19/C •24050 GRASSOBBIO (BG) • Italy

Tel. +39 035 4522115 • Fax +39 035 4522182

info@opur.it - www.opur.it



Zaščita za pralne stroje
Zaščita za grelnike



FOSFATNI/SILIKATNI DOZIRNIK

PROTIAPNENČASTA IN PROTIKOROZIJSKA NAPRAVA ZA
PRALNE IN POMIVALNE STROJE, BOJLERJE



opür

opür

TRATTAMENTO ACQUE

MOŽNE
VGRADNJE



NA PRALNIH STROJIH



NA POMIVALNIH STROJIH



NA STENSKIH GRELNIKIH




NA GRELNIKIH VODE



PRIMERNI ZA
UPORABO V
GOSPODINJSTVIH

ZAHTEVAJTE
NADOMESTNE
KARTUŠE

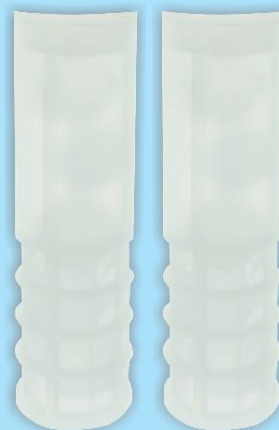

PL10



Zaščita pralni strojev Zaščita grelnikov

Naprava FI.DO ima dvojno vlogo, s filtriranjem delcev do 100 mikronov s preprečevanjem kalcijevega karbonata in magnezija, ki povzročata nastanek apnenčastih oblog.

Sčasoma silikat iz kroglic, na drugi strani ustvarja zaščitni film na metalnih delih v stiku z vodo, kar ščiti pred korozijo pri agresivnih vodah.

Idealno za uporabo pri napravah, kot :
pralni stroji, pomivalni stroji, plinski
grelnik in grelniki vode.

Ko se slika znotraj kroglice PL10 iztroši, sledite enostavnim navodilom za zamenjavo, ki traja samo 5 minut brez pomoči inštalaterja.

Naprava je pripravljena zagotoviti 30 kubičnih metrov pripravljene vode.

2-pakiranje PL10 kartuš so razpoložljive za prihodnje menjave.

Fosfat/silikat je proizveden pri BK GIULINI GmbH Nemčija in certificiran za pripravo pitne vode.

Horizontalni ali vertikalni vstop/izstop vode.
FI.DO je dobavljen z redukcijo iz 3/4" na 1/2"

Tako se lahko uporablja na vseh napravah v gospodinjstvu.

NAPRAVA ZA PRIPRAVO PITNE VODE V GOSPODINJSTVU

TA NAPRAVA ZAHTEVA REDNO VZDRŽEVANJE ZA ZAGOTOVITEV PRIMERNE VODE V SKLADU S STANDARDI ZA PITNO VODO.

V SKLADU Z M.D. 07/02/2012 IN M.D. 174/04

TEHNIČNI PODATKI:

Priključek: 1/2" x 3/4"

Max. kapaciteta delovanja: 1200 l/h

Δ P: 0,25 Bar

Teža: 700 gr

Doba delovanja kartuše: cca. 30 m³

Preizkusni tlak: 30 Bar

Max delovni tlak : 10 Bar

Max temperatura: 40° C

ZELO KOMPAKTNI

KOMPAKTNA DIMENZIJA (16X7CM)OMOGOČA VGRADNJO FI.DO NA VSE INSTALACIJE

NIZKO VZDRŽEVANJE

PRAKTIČNA PL10 KARTUŠA VSEBUJE FOSFATNO/SILIKATNE KROGLICE IN IMAJO DOBO DELOVANJA DO 30 KUBIČNIH METROV PRIPRAVLJENE VODE TER ZAGOTAVLJO VEČ MESEČNO DELOVANJE PRED PONOVRNO ZAMENJAVO.